

NEW



DAMPY | 1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2

Užitečné zatížení: 1 000 – 9 000 kg



NEJBEZPEČNĚJŠÍ ŘADA DAMPRŮ NA TRHU.

Nová řada stavebních damprů JCB byla navržena tak, aby splňovala potřeby jak pronajímatelů stavební techniky, tak stavebních firem, a tím do odvětví přinášela pozitivní změnu.

Nová řada zahrnuje širokou nabídku strojů od jedné do devíti tun, které poskytují špičkovou úroveň bezpečnosti. Součástí jsou i nové, inovativní funkce, jako je kabina SiTESAFE, která odolá nárazu 20tunového rýpadla, a korba SiTESAFE zajišťující výjimečnou viditelnost. Vlastní design, výroba a testování zajišťují bezpečnost obsluhy, která je prioritou číslo jedna.

Ať je vaše podnikání jakékoli, dampry JCB vám přinesou něco navíc – více bezpečnosti, vyšší produktivitu a lepší provozní spolehlivost než kdykoli předtím.





NEJBEZPEČNĚJŠÍ V OBORU.

DAMPY JCB ZAJIŠTÍ BEZPEČNOST OBSLUHY NA PRACOVISTI. DÍKY ROZSÁHLÉMU VÝZKUMU A VÝVOJI SPOLEČNOST JCB PŘEDSTAVUJE JEDINEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE A VLASTNÍ DESIGN KABINY A KORBY SITESAFE, KTERÉ Z MODELŮ ŘADY STAGE V ČINÍ TY NEJBEZPEČNĚJŠÍ STAVEBNÍ STROJE V PRŮMYSLU.

JCB
SITESAFE

V reakci na zpětnou vazbu od zákazníků jsme snížili celkovou výšku modelu 9T-2, čímž jsme zajistili lepší přístup do kabiny a lepší stabilitu díky nižšímu těžišti.

Korba má impozantní rozměry a je srovnatelná s konvenčními nakladači, pokud jde o délku, poloměr otáčení a světlou výšku.

Konstrukce korby SITESAFE zlepšuje viditelnost vpřed až o 30 % ve srovnání s konvenčními čelními nakladači.

Špičková viditelnost.

- 1** K dispozici jsou schůdky a madla Hi-Viz, které snižují riziko uklouznutí, zakopnutí a pádu.
- 2** Pro lepší bezpečnost na staveništi jsou nově stroje standardně vybaveny zelenými a oranžovými LED majáky.
- 3** LED pracovní světla umožňují stroji a obsluze pokračovat v práci i v těch nejnáročnějších podmínkách.
- 4** Zvuková signalizace varuje ostatní osoby a stroje na staveništi, že se stroj začíná pohybovat.
- 5** Dveře jsou vybaveny nastavitelnými zarážkami, které zlepšují ventilaci a usnadňují komunikaci na staveništi.



Špičková bezpečnost.

- 6** Všechny kabiny SiTESAFE jsou standardně vybaveny ochranným čelním sklem Hammerglass™ a tvrdým bočním a zadním sklem.
- Pro dodatečnou ochranu je k dispozici ochrana předního skla.
- 7** Navrženo a testováno pro odolání nárazu 20tunového rypadla a pro zajištění bezpečnosti obsluhy na staveništi.
- 8** Standardní topení a volitelný chladicí systém umožňují nastavit teplotu v kabině bez ohledu na okolní podmínky. Tím se maximalizuje komfort a produktivita obsluhy.
- 9** Dvoustupňový systém Drive Inhibit zajistí, že má obsluha během provozu stroje zapnutý bezpečnostní pás.



PRODUKTIVITA A VÝKON.

MŮŽETE SI BÝT JISTI, ŽE STAVEBNÍ DAMPŘY JCB NABÍZEJÍ ŠPIČKOVOU PRODUKTIVITU A SPOLEHLIVOST. CELÁ ŘADA JE NAVRŽENA PRO CO NEJLEPŠÍ VYUŽITÍ VAŠEHO ČASU A PENĚŽ A TÍM VAŠEMU PODNIKÁNÍ PŘINÁŠÍ ZÁSADNÍ ZMĚNU.

Výhody strojů JCB.

Modely 1T-2 a 3T-2 nemají žádné požadavky na úpravu emisí, čímž se maximalizuje užitná doba. Modely 6T-2 a 9T-2 jsou standardně vybaveny technologií automatické regenerace.

Korby s vysokým, předním a otočným vyklápěním jsou vhodné pro různé aplikace.



Automatická regenerace DPF zabraňuje prostožům na staveništi. Není nutný žádný zásah obsluhy, stroj se automaticky reguluje.

Vylepšený studený start díky novému systému předehřevu.

Prodloužené servisní intervaly na 1 000 hodin vám umožní se strojem pracovat bez zbytečných prostožů.

Navržen pro účinnou spolupráci s nápravami a převodovkou JCB jako žádný jiný dumper.

Funkce Auto stop zastaví motor po stanovené době.

Nový motor JCB 430 55 kW.

STAGE V



Nový motor JCB 430 má o 10 % vyšší točivý moment, což zlepšuje výkon při naložení a stoupání.

VYROBENO PRO PRONÁJEM.

POKUD JE TO DŮLEŽITÉ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ, JE TO DŮLEŽITÉ I PRO JCB. PROTO BYLY DAMPŘY JCB NAVRŽENY, VYVINUTY A VYROBENY TAK, ABY ODOLALY NÁROČNOSTEM SPOJENÝM S PRONÁJMEM STAVEBNÍ TECHNIKY. VYZKOUŠENÉ A OTESTOVANÉ KOMPONENTY A NEJVYŠŠÍ VÝROBNÍ STANDARDY ZAJIŠŤUJÍ MAXIMÁLNÍ PROVOZUSCHOPNOST A ŽIVOTNOST STROJE.

Zajistěte svoji investici.

1 Pronajímatelé mají přístup ke špičkové podpoře prodejců a k náhradním dílům prostřednictvím sítě JCB dealerů. Díky ní mohou získat 95 % všech dílů kdekoli na světě do 24 hodin, aby maximalizovali dobu provozuschopnosti stroje a návratnost své investice.

Telematika LiveLink vám pomůže monitorovat a spravovat stav, polohu a aktivitu vašeho vozového parku vzdáleně a nepřetržitě prostřednictvím webu:

- Zabezpečovací upozornění stroje
- Bezpečnostní výstrahy stroje
- Upozornění na servis a údržbu stroje

2 Několik dobře umístěných upevňovacích bodů pomáhá při snadné a bezpečné přepravě stroje mezi pracovišti.

Vyroběn, aby vydržel.

3 Nová řada damprů JCB prošla přísným testovacím programem, včetně prodlouženého zatížení podvozku, korby a dalších klíčových komponentů vysokým zatížením. Stroje byly také vystaveny testování v chladném podnebí a tisícům opakovaných cyklů.

Všechny dampry JCB jsou navrženy pro rychlé čištění tlakovou vodou. Nová ochrana relé u modelů 6T a 9T zabraňuje vniknutí vody do klíčových elektrických součástí během mytí a za nepříznivých povětrnostních podmínek.





Naše špičková telematika vám poskytne informace, které vám umožní proaktivně zlepšovat efektivitu, bezpečnost a provozuschopnost vašeho stroje JCB.

LEPŠÍ PROVOZUSCHOPNOST.

CHCETE-LI ZE SVÉ INVESTICE VYTĚŽIT MAXIMUM, POTŘEBUJETE, ABY VÁŠ DAMPR TRÁVIL ČAS PRACÍ, NIKOLI V SERVISU. PROTO NEMAJÍ MODELY O HMOTNOSTI 1–3 TUNY ŽÁDNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU EMISÍ, ZATÍMCO VĚTŠÍ STROJE JSOU VYBAVENY CHYTROU REGENERACÍ DPF. POKUD JE TŘEBA PROVÉST ÚDRŽBU, JE JEJÍ PROVEDENÍ RYCHLÉ A SNADNÉ.

Snadný servis.

1 Každodenní kontrola je jednoduchá díky snadnému přístupu do všech hlavních servisních částí. S výklopným sedadlem u modelů 1T-2 a 3T-2 získáte neomezený přístup k motoru, což usnadňuje kontrolu a doplňování kapalin.

Podlahové panely u všech modelů lze demontovat bez použití speciálního nástroje, abyste získali další přístup pro nezbytnou údržbu stroje.

Pro větší klid jsou veškeré dampry standardně dodávány s dvouletou zárukou.

Servisní služba JCB opraví veškeré stroje bez nutnosti zapojení třetích stran.

2 Telematika LiveLink je k dispozici ve všech damprech JCB. LiveLink je standardně poskytován pro modely 6T-2 a 9T-2 na dva roky a poskytuje přístup v reálném čase k informacím o DPF a dalším klíčovým opravitelným součástem a provozním kapalinám.





Naše špičková telematika vám pomůže proaktivně kontrolovat efektivitu, provozní dobu a plánovat údržbu vašeho stroje – výhody JCB pro váš vozový park.

DAMPR 1T-2.

MODEL 1T-2, KTERÝ BYL VYTVOŘEN S OHLEDEM NA CELKOVOU BEZPEČNOST, JE VYBAVEN NOVÝMI INOVACEMI NA TRHU, KTERÉ JSOU SPECIÁLNĚ NAVRŽENY TAK, ABY ŘEŠILY PROBLÉMY ODVĚTVÍ. VÝSLEDKEM JE STROJ S BEZKONKURENČNÍ BEZPEČNOSTÍ, ODOLNOSTÍ A PROVOZUSCHOPNOSTÍ. STROJ IDEÁLNÍ PRO PŮJČOVNY I STAVEBNÍ FIRMY.



Nejbezpečnější v oboru.

S novým motorem Perkins Stage V o výkonu 16,1 kW má nový stroj o 21 % vyšší točivý moment ve srovnání s předchozím modelem.

1 Funkce High-Tip umožňuje vyklápění do korb a velkých kontejnerů.

2 Intuitivní pedál „stop and go“ ovládá hydrostatický pohon, díky čemuž je stroj snadno ovladatelný jak pro začátečníky, tak pro zkušenou obsluhu.

3 Díky kompaktnímu designu může model 1T-2 bezpečně pracovat i ve stísněných prostorech. S volitelnými úzkými pneumatikami má stroj také celkovou šířku méně než 1 m, díky čemuž může projet dveřmi.





Klíčový imobilizér pro ochranu před krádeží.

Výstražný systém náklonu upozorní obsluhu prostřednictvím vizuálních a zvukových výstrah, jakmile dosáhne mezních hodnot stroje.

Ochrana motoru proti převrácení zabráňuje poškození motoru v případě převrácení stroje.

Širší kola zvyšují stabilitu o 16 %.

Společnost JCB si je vědoma obav o bezpečnost týkajících se dumperů 1T a neúnavně spolupracovala s průmyslovými odborníky, aby nabídla řešení.

DAMPR 3T-2.

S BEZPEČNOSTÍ JAKO PRIORITOU BYL MODEL 3T-2 NAVRŽEN TAK, ABY VYHOVOVAL VÍCE APLIKACÍM, OD TERÉNNÍCH ÚPRAV AŽ PO PŘÍPRAVU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, A BYL TAK IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM PRO PŮJČOVNY.

Přizpůsobivý a spolehlivý.

1 Dampr 3T-2 má nový motor Stage V o výkonu 18,9 kW bez DPF, což vede ke zkrácení prostorů. Kombinace hydrostatického pohonu a točivého momentu 87,2 Nm při 1 800 ot./min. zajišťuje vynikající výkon na svazích.

2 Nyní je pro větší bezpečnost stroj vybaven zelenou kontrolkou upozorňující na bezpečnostní pás. Unikátní funkce blokování pohonu brání obsluze pracovat bez jeho použití.

3 K dispozici je možnost předního nebo otočného vyklápění, které vyhovují různým aplikacím.

Aby nebylo nutné stroj převážet na vleku, je model 3T-2 k dispozici s volitelnou sadou osvětlení pro silniční provoz, díky které může stroj samostatně přejíždět mezi pracovišti.

Volitelné, dobře viditelné schůdky a madla zajišťují snazší a bezpečnější nástup a výstup ze stroje.

360° přístup k motoru učiní z každodenní kontroly a údržby snadnou záležitost.





Ergonomický spínač převodovky umožňuje obsluze přesměrovat plný výkon motoru z převodovky do hydraulického systému, a tím zvýšit výkon.

DAMPR 6T-2.

DAMPR 6T-2 JE NEJBEZPEČNĚJŠÍM A NEJPRODUKTIVNĚJŠÍM STROJEM VE SVÉ TŘÍDĚ. SE SPECIÁLNĚ NAVRŽENÝM HNACÍM ÚSTROJÍM JCB A 3 RŮZNÝMI VARIANTAMI PROVEDENÍ KORBY SVÉ PODNIKÁNÍ MŮŽETE S KLIDEM SVĚŘIT STAVEBNÍM STROJŮM JCB.

Bezkonkurenční bezpečnost.

- 1** Kabina JCB SITESAFE modelu 6T poskytuje obsluhu bezpečnost a pohodlí.
 - 2** Zvuková signalizace rozjezdu stroje varuje osoby v jeho okolí. Volitelný systém detekce objektů upozorňuje obsluhu na jakékoli předměty v blízkosti stroje, čímž předchází nehodám a škodám během provozu.
 - 3** Stroje s předním a otočným vyklápěním jsou standardně vybaveny přední kamerou, aby zajistily správnou viditelnost. K dispozici je také sada bočních a zadních kamer, které ještě více zlepšují viditelnost a bezpečnost.
- Pro ještě větší ochranu obsluhy je k dispozici volitelný chránič korby, který zabraňuje vypadnutí velkých kusů materiálu ze zadní části korby.
- 4** Jako alternativa ke standardnímu rámu ROPS je k dispozici rám ROPS/FOPS druhé úrovně. Kabina JCB SITESAFE nabízí ještě vyšší úroveň bezpečnosti.





Díky optimální geometrii korby lze model 6T-2 snadno naložit různými stroji.

DAMPR 9T-2.

DÍKY DOKONALÉ ROVNOVÁZE MEZI BEZPEČNOSTÍ, POHODLÍM A SCHOPNOSTÍ PŘEPRAVOVAT HMOTNÝ MATERIÁL SE NA MODEL 9T-2 MŮŽETE ZCELA SPOLEHNOUT. NOVÁ KORBA SITESAFE POSKYTUJE NEJLEPŠÍ VIDITELNOST VPŘED VE SVÉ TŘÍDĚ, BEZ KOMPROMISŮ.

Efektivní konstrukce motoru.

1 Nový motor 430 Stage V s výkonem 55 kW má ve srovnání s předchozím modelem o 10 % vyšší točivý moment a nižší emise. Díky vylepšené funkci studeného startu dokáže model 9T-2 podávat maximální výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách.

2 Zadní silniční světla lze sklopit, aby nedošlo k poškození.

3 Volitelná LED pracovní světla umožňují stroji a obsluze pokračovat v práci i v těch nejnáročnějších podmínkách a dále zlepšují viditelnost stroje na staveništi. Stroj je standardně vybaven LED majáky.

Volitelná výstraha couvání proti bílému šumu umožňuje stroji pracovat v oblastech citlivých na hluk.

Volitelné flexibilní spodní schůdky zabraňují poškození při nárazu.





Korba SiTESAFE poskytuje řidiči přímou viditelnost bez nutnosti použití kamery.

Modely 6T a 9T jsou k dispozici s předním vyklápěním a korbou SiTESAFE. Model 6T má navíc třetí možnost otočného vyklápění.



TELEMATIKA LIVELINK.

Telematika LiveLink umožňuje monitorovat a řídit vozový park na dálku odkudkoli z celého světa, čímž se výrazně zlepšuje účinnost, produktivita, bezpečnost i zabezpečení vozového parku se stroji JCB i jiných značek.

ÚČINNOST STROJE: Sledujte každodenní činnost stroje na základě pravidelných zpráv o výkonu, které obsahují informace o nečinnosti, poloze, technickém stavu, chybových kódech pro diagnostiku, využití motoru výkonovým pásem, bezpečnostních alarmech a spotřebě oleje. Systém JCB LiveLink se stará o maximalizaci užité doby a návratnosti investice.

SPOLEHLIVOST STROJE: Přesné časové údaje a servisní upozornění zlepšují plánování údržby a optimalizují produktivitu stroje.

ZABEZPEČENÍ STROJE: Výstrahy zón pohybu systému LiveLink v reálném čase oznámí, když stroj opustí předem určené oblasti. Upozornění na blokování použití informují o neoprávněném použití.



Sledujte polohu svého stroje prostřednictvím připojení Bluetooth.



Telematické řešení lze jako dodatečný doplněk instalovat do kteréhokoli stroje.



KOMPLETNÍ KONTROLA NAD VOZOVÝM PARKEM.

LiveLink Fleet umožňuje sledovat všechny aspekty strojů za účelem maximalizace efektivity a provozuschopnosti stroje.

MÉNĚ DOMNĚNEK, VÍCE FAKTŮ: Problémy se stroji a servisní upomínky se hned zaprotokolují, takže na ně můžete zareagovat velmi rychle.

OČIMA NA ZEMI: Integrujte nástroj LiveLink Fleet do mobilní aplikace JCB Operator a data z denních kontrol strojů vašimi operátory se vám budou zobrazovat ihned na panelu.

NAPROSTO KLIDNÁ MYSL: Bezpečnostní upozornění operátorů pomáhají zajistit efektivní a bezpečné využívání strojů.

CHYTŘEJŠÍ NÁSTROJE. CHYTŘEJŠÍ ROZHODNUTÍ: Díky přístupu k analytickým údajům od odpracovaných hodin až po spotřebu můžete v rámci svého vozového parku činit chytřejší rozhodnutí, a navíc mnohem rychleji.

BEZ PRÁCE A BEZ PAPÍROVÁNÍ: Získejte přístup k osvědčením, zárukám, stručným příručkám a návodům.

Aplikace JCB pro řidiče

BUDETE VĚDĚT VŠE, CO VÍ ŘIDIČ.

Aplikace JCB Operator poskytuje rychlejší, přehlednější a přesnější informace o vašem vozovém parku přímo od lidí, kteří stroje používají každý den.

ZŮSTAŇTE V KONTAKTU: Nechte si pravidelně kontrolovat svůj stroj a prohlížejte vše na portálu LiveLink Fleet.

KONTROLY NA MÍRU: Nastavte si kontroly dle požadavků konkrétní aplikace, zákazníka či provozovny.

NAHRÁVÁNÍ AKTUÁLNÍCH ÚDAJŮ: Nahrávejte důležité informace spolu s fotkami a komentáři.

PLNÁ KOMPATIBILITA: Aplikace JCB Operator funguje i se stroji a prostředky, které nejsou vybaveny telemetrií.

PŘÍSTUP KE VŠEM INFORMACÍM: Získejte přístup k dokumentaci, například ke stručným příručkám.

*Jednotlivé funkce telematiky LiveLink, LiveLink Fleet a aplikace Operator se můžou mezi regiony a typy motorů a strojů lišit.

KOMPLETNÍ **PODPORA.**

CELOSVĚTOVÁ PODPORA ZÁKAZNÍKŮ SPOLEČNOSTI JCB JE PRVOTŘÍDNÍ. AŽ UŽ BUDETE POTŘEBOVAT KDEKOLI COKOLI, BUDEME K DISPOZICI A RYCHLE A EFEKTIVNĚ VÁM POMŮŽEME A POSTARÁME SE O TO, ABY VAŠE STROJE PRACOVALY NAPLNO.




1 Naše služby technické podpory poskytují ve dne i v noci okamžitý přístup k odborným znalostem výrobního závodu a naše finanční a pojišťovací týmy jsou vždy po ruce pro rychlé, flexibilní a konkurenceschopné cenové nabídky.

2 Další ukázkou efektivity je celosvětová síť center náhradních dílů JCB, která s 18 regionálními základnami dokáže dodat kolem 95 % všech dílů kamkoli na světě do 24 hodin. Naše originální náhradní díly JCB jsou navrženy pro práci v dokonalé harmonii s vaším strojem tak, aby dosahoval optimálního výkonu a produktivity.




3 Společnost JCB nabízí komplexní prodlouženou záruku a servisní smlouvy, ale také smlouvy pouze na servis nebo na opravy a údržbu. Bez ohledu na to, pro jakou variantu se rozhodnete, naše servisní týmy po celém světě účtují konkurenční sazby za úkony a nabízejí nezávazné kalkulace, stejně jako rychlé a efektivní práce hrazené z pojistek.

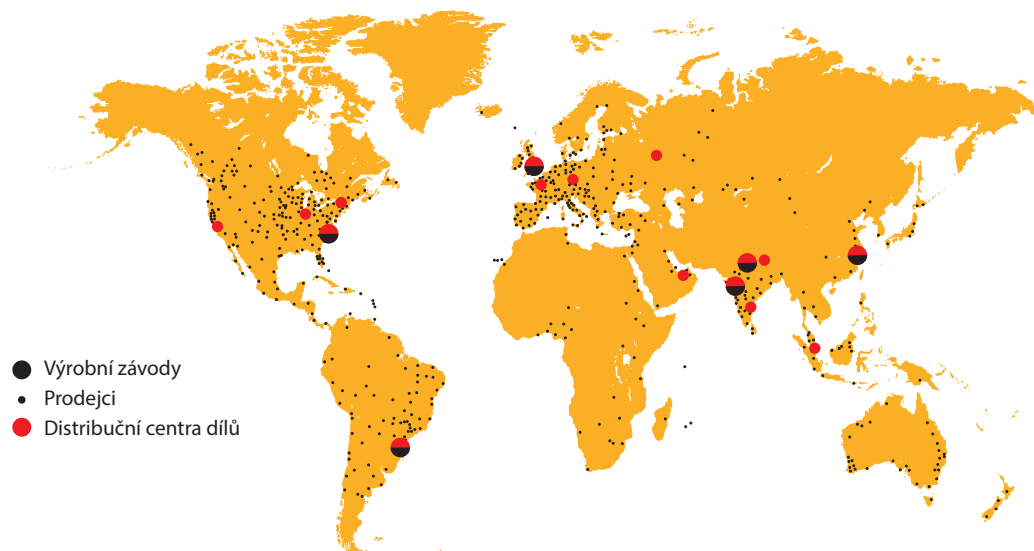

Poznámka: Nástroj JCB LIVELINK a balíčky rozšířené záruky JCB nemusí být ve vaší oblasti k dispozici. Poradte se proto se svým místním prodejcem.

STATICKÉ ROZMĚRY A KAPACITY

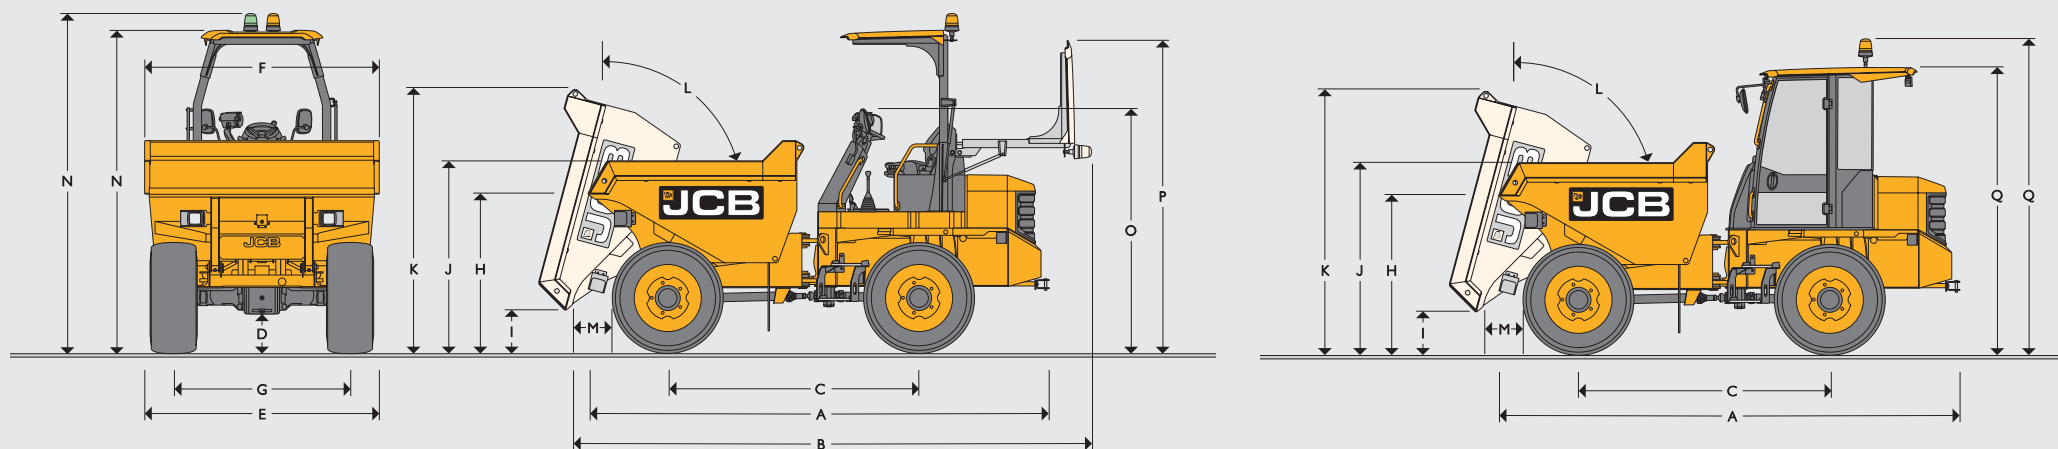

STATICKÉ ROZMĚRY A KAPACITY

		1T-2 HT	3T-2 FT	3T-2 ST	6T-2 FT	6T-2 ST	Korba 6T SITESAFE	9T-2 FT	Korba 9T SITESAFE
A	Celková délka	mm	3 095	3 758	3 926	4 792	5 047	4 771	4 918
B	Celková délka (sklopená ROPS nebo FOPS)	mm	3 403	4 192	4 360	5 023	5 280	5 011	5 158
C	Rozvor náprav	mm	1 500	1 950	1 950	2 480	2 480	2 680	2 880
D	Minimální světlá výška	mm	263	206	206	312	312	316	362
E	Celková šířka (standardní/úzké pneumatiky)	mm	1 106/980	1 650	1 650	2 255	2 255	2 300	2 500
F	Šířka korby	mm	980	1 650	1 654	2 310	2 018	2 300	2 500
G	Šířka kol (standardní/úzké pneumatiky)	mm	850/782	1 360	1 360	1 850	1 850	2 225	2 380
I	Výška k hornímu okraji korby (neuzavřená)	mm	1 134/2 259	1 367	1 467	1 672	1 719	1 523	1 558
H	Výška k hornímu okraji korby (uzavřená)	mm	452/1 573	306	856	310	1 122	508	694
J	Nakládací výška	mm	1 268/2 392	1 504	1 567	1 791	2 028	2 150	2 318
K	Výška korby (uzavřená)	mm	1 865/3 037	2 085	2 860	2 411	3 674	2 456	2 732
L	Úhel sklonu korby	Stupňů	90	75	67	80	70	75	75
M	Přední vykládací vzdálenost	mm	391	568	548	604	582	580	482
	Boční vykládací vzdálenost	mm	–	–	319	–	241	–	–
	Poloměr otáčení mimo korbu	mm	2 712	5 448	4 573	5 900	5 777	5 645	6 077
	Poloměr otáčení mimo pneumatiky	mm	2 559	4 464	4 464	5 755	5 739	5 526	5 961
	Úhel řízení (+/-)	Stupňů	39	30	30	30	30	34	34
	Oscilace	Stupňů	15	10,5	10,5	10	10	10	10
N	Výška k vrcholu ROPS (s/bez majáku)	mm	2 792/2 602	3 016/2 835	3 016/2 835	3 354/3 131	3 354/3 131	3 354/3 131	3 177/3 400
N	Výška k vrcholu ROPS/FOPS (s/bez majáku)	mm	–	–	–	3 354/3 169	3 354/3 169	3 354/3 169	3 215/3 400
O	Výška se sklopenou ROPS	mm	1 624	1 857	1 857	2 169	2 169	2 013	2 059
P	Výška se sklopenou ROPS/FOPS	mm	–	–	–	2 936	2 936	2 936	2 982
Q	Výška k vrcholu kabiny (s/bez majáku)	mm	–	–	–	3 296/3 014	3 296/3 014	3 296/3 014	3 060/3 342

*Se zvednutým mechanismem vysokého vyklápění.

KAPACITY									
		1T-2 HT	3T-2 FT	3T-2 ST	6T-2 FT	6T-2 ST	Korba 6T SITESAFE	9T-2 FT	Korba 9T SITESAFE
Užitečné zatížení	kg	1 000	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000	9 000	9 000
Provozní hmotnost – ISO 6016 plná nádrž na palivo a obsluha 75 kg (ROPS)	kg	1 515	2 345	2 390	4 840	5 070	5 040	5 400	5 085
Provozní hmotnost – ISO 6016 plná nádrž na palivo a obsluha 75 kg (ROPS/FOPS)	kg	–	–	–	4 920	5 150	4 960	5 480	5 165
Provozní hmotnost – ISO 6016 plná nádrž na palivo a obsluha 75 kg (kabina)	kg	–	–	–	5 180	5 410	5 220	5 740	5 425
Druh vyklápění		Přední – vysoké vyklápění	Přední vyklápění	Otočné vyklápění	Přední vyklápění	Otočné vyklápění	Přední vyklápění	Přední vyklápění	Přední vyklápění
Kapacita korby (tekutiny)	l	307	1 050	930	1 974	1 615	1 900	2 435	2 170
Kapacita korby (sypké)	l	454	1 420	1 237	2 537	2 514	2 725	3 735	3 720
Kapacita korby (kupa)	l	554	1 723	1 615	3 191	3 149	3 300	4 531	4 300

MOTOR									
		1T-2 HT	3T-2 FT	3T-2 ST	6T-2 FT	6T-2 ST	Korba 6T SITESAFE	9T-2 FT	Korba 9T SITESAFE
Model motoru		Perkins 403J.II	Perkins 403J-17		JCB DieselMAX				
Objem	cm ³	1 131	1 662		3 000				
Sání		Přirozené sání	Přirozené sání		Přepřňovaný				
Válce		3	3		4				
Maximální celkový výkon dle SAE J1995/ISO 14396	kW (koní)	16,1 (21,6)	18,9 (25,3)		55 (74)				
Max. točivý moment	Nm	66,8	87,2		440				
Emise		EU Stage V / Tier 4 Final	Stage V		Stage V				

PŘEVODOVKA									
		1T-2 HT	3T-2 FT	3T-2 ST	6T-2 FT	6T-2 ST	Korba 6T SiTESAFE	9T-2 FT	Korba 9T SiTESAFE
Typ		Hydrostatické čerpadlo na 4 hydraulické motory kol	Hydrostatický motor přes převodovku k přední a zadní nápravě		Powershuttle				
Velikost pneumatik		„255/75 x 15,3 x 8 ply (volitelně 7,0 x 12 úzké)“	295/80 x 15,3 (10 ply)		405-70-20 14PR			500-60-22.5 16PR	
Pohon		Hydrostatický l/l	„2/2 (vysoký a nízký rozsah – dopředu a dozadu) Hydrostatický – permanentní 4WD“		4/4 Vpřed a vzad – permanentní pohon 4WD				
Max. pojezdová rychlost (nenaložený) 1. rychlostní stupeň	m/h (k/h)	7,4 (11,9)	5,0 (8)		3,1 (5,0)			2,8 (4,5)	
Max. pojezdová rychlost (nenaložený) 2. rychlostní stupeň	m/h (k/h)	–	13 (21)		5,0 (8,1)			4,7 (7,5)	
Max. pojezdová rychlost (nenaložený) 3. rychlostní stupeň	m/h (k/h)	–	–		9,4 (15,2)			8,8 (14,1)	
Max. pojezdová rychlost (nenaložený) 4. rychlostní stupeň	m/h (k/h)	–	–		15,9 (25,6)			15,3 (24,7)	

SPECIFIKACE		DAMPRY 1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2							
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA									
		1T-2 HT	3T-2 FT	3T-2 ST	6T-2 FT	6T-2 ST	Korba 6T SiTESAFE	9T-2 FT	Korba 9T SiTESAFE
Systémové napětí	V	12							
Výkon alternátoru	A	40	65	95					
Kapacita akumulátorů	Ah	80	62	110					
OBJEMY PROVOZNÍCH NÁPLNÍ									
		1T-2 HT	3T-2 FT	3T-2 ST	6T-2 FT	6T-2 ST	Korba 6T SiTESAFE	9T-2 FT	Korba 9T SiTESAFE
Hydraulická nádrž	l	28	35	60					
Palivová nádrž	l	30	35	65					
BRZDY									
		1T-2 HT	3T-2 FT	3T-2 ST	6T-2 FT	6T-2 ST	Korba 6T SiTESAFE	9T-2 FT	Korba 9T SiTESAFE
Pracovní brzda		Hydrostatické dynamické brzdění zadních kol	Vícemelový kotouč v olejové lázni na přední nápravě	Nožní kotoučová brzda v olejové lázni na přední/zadní nápravě					
Parkovací brzda:		Hydrostatické dynamické brzdění zadních kol	Ruční kotoučová brzda v olejové lázni na přední nápravě	Suchá parkovací brzda na převodovce					

VOLITELNÉ	1T-2	3T-2	6T-2	9T-2
Skládací konstrukce ROPS	●	●	●	●
Skládací konstrukce ROPS/FOPS 2. úrovně	■	■	+	+
Kabina JCB SiTESAFE (ROPS/FOPS 2. úrovně) s vytápěním a ochrannou čelního skla	■	■	+	+
Kabina JCB SiTESAFE (ROPS/FOPS 2. úrovně) s vytápěním, klimatizací a ochrannou čelního skla	■	■	+	+
Ochrana čelního skla (pouze pro kabinu)	■	■	+	+
Ochrana korby	■	■	+	+
Výstraha couvání	●	●	●	●
Výstraha couvání proti bílému šumu	+	+	+	+
Duální přerušení obvodů	■	■	●	●
Rychloměr	■	■	●	●
Upevňovací a zdvihací body	●	●	●	●
Bezpečnost pás (oranžový s vysokou viditelností, navíc s nouzovým blokováním)	●	●	●	●
Oranžový LED maják	●	●	●	●
Zelený LED maják	●	●	●	●
Sekvenční systém blokování pohonu	●	●	●	●
Akustický alarm při počátečním pohybu stroje (2x houkačka)	●	●	●	●
Akustický alarm zdvižení korby	■	■	+	+
Nastavení sedadla: přední/zadní, hmotnost obsluhy, úhel zad	●	●	●	●
Tažné příslušenství	■	●	●	●
Tažné zařízení	■	■	+	+
Ochrana sloupku řízení po celé šířce	●	●	●	●
Zabezpečení CESAR Datatag (pouze pro UK)	●	●	●	●
Trakční pneumatiky	●	●	●	●
Úzké pneumatiky	+	■	■	■
Široké pneumatiky	+	■	■	■
Turfové pneumatiky	■	■	+	■
Schůdky a madla s vysokou viditelností	+	+	+	+
Flexibilní schůdky	■	■	+	+
Couvací zrcátka	+	+	+	+
Silniční světla	+	+	+	+
Pracovní LED světla (přední a zadní)	+	+	+	+
Omezení na tři rychlostní stupně	■	■	+	+
Systém detekce objektů (vyžaduje přední kameru)	■	■	+	+
Přední kamera (není standardně dodávána s korbou SiTESAFE)	■	■	●	●
Boční/zadní kamery (vyžaduje přední kameru)	■	■	+	+
Telematika LiveLink	+	+	●	●
Příprava na polepy pro pronájem – čisté boky korby	+	+	+	+
Lišta předního nárazníku	+	■	■	■
Volné polepy	■	+	+	+
Náhradní pneumatika	+	+	+	+
SMART Safety pack	+	■	■	■

● Standard

+ Volitelné

■ Nedostupné







JEDNA SPOLEČNOST, PŘES 300 STROJŮ.

Váš nejbližší prodejce JCB

Dampry

1T-2, 3T-2, 6T-2, 9T-2

Užitečné zatížení: 1 000 – 9 000 kg

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Egyesült Királyság ST14 5JP.

Tel: +44 (0)1889 590312 E-mail: salesinfo@jcb.com

Nejnovější informace o této řadě výrobků jsou ke stažení na adrese: www.jcb.com

©2009 JCB Sales. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému ani přenášena v jakékoliv formě nebo jakýmkoli jinými prostředky, elektronicky, mechanicky, kopírováním ani jiným způsobem bez předchozího souhlasu společnosti JCB Sales. Všechny odkazy v této publikaci na provozní hmotnosti, rozměry, objemy a dalších měření výkonnosti jsou uvedeny pouze pro orientaci a mohou se lišit v závislosti na přesné specifikaci stroje. Nelze se proto jimi řídit ve vztahu k vhodnosti pro konkrétní použití. Podporu a informace vždy požadujte od svého prodejce techniky JCB. Společnost JCB si vyhrazuje právo specifikace bez oznámení změnit. Uvedené ilustrace a specifikace mohou zahrnovat volitelné vybavení a příslušenství. Logo společnosti JCB je registrovanou obchodní známkou společnosti J C Bamford Excavators Ltd.

29041 cs-CZ, 12/20, 2. vydání

